
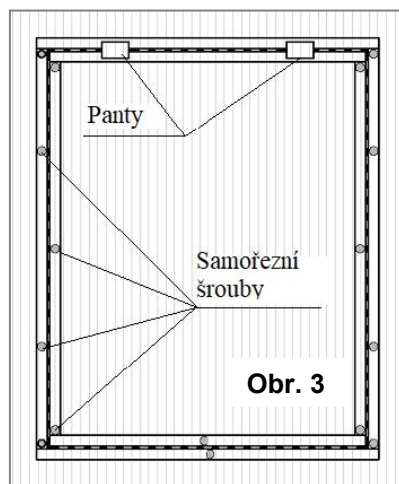


3.1. Odšroubujte panty. Přiložte vnější rám okna ze vnitřní strany skleníku mezi oblouky.

3.2. Přišroubujte rám k obloukům skleníku pomocí čtyř TEX šroubů 4.2x32 mm do předvrtaných otvorů (Obr. 2).

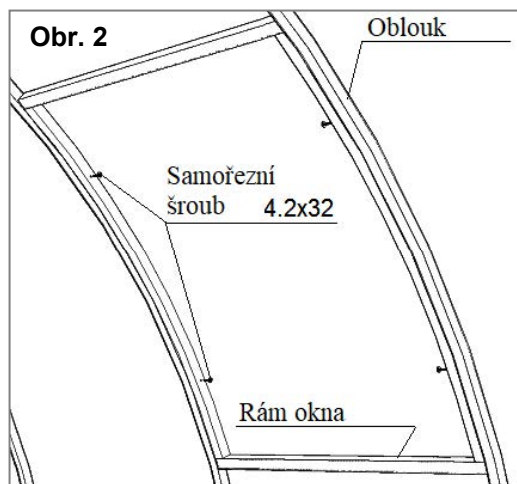


3.3. Z vnější strany skleníku uchyťte rám k polykarbonátu pomocí samořezných šroubů a namontujte také panty podle obrázku č. 3.

3.4. Dále uchyťte i vnitřní rám okna (Obr. 3).


3.5. Stavebním nožem zešikma ořízněte okno po celém jeho obvodu, aby bylo možné ho otevírat (Obr. 3).

3.6. Pomocí TEX šroubů 4.2x16 přišroubujte háček 400 mm odspodu vnitřního rámu okna a také účko na fixaci okna v zavřeném stavu (Obr. 4).

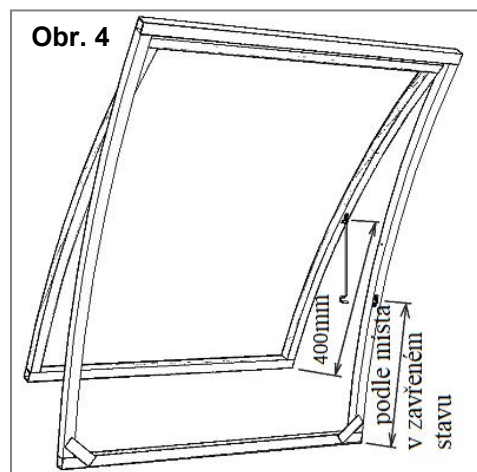

Střešní větrací okno ke skleníku LEGI

MONTÁŽNÍ NÁVOD

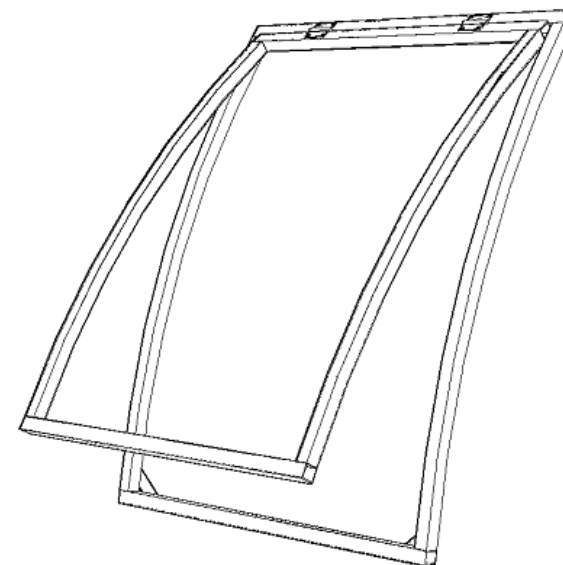

šířka – 0.64 m
výška – 0.79 m

Ve snaze neustálého zdokonalování výrobků značky LEGI si výrobce vyhrazuje právo na jakékoliv změny konstrukce bez předešlého upozornění uživatele.

Děkujeme, že jste si koupili příslušenství značky LEGI.

Provozní požadavky

1. Před instalací střešního okna si důsledně přečtěte návod. Nesprávná montáž může způsobit poškození konstrukci okna.
2. Nevystavujte rám okna mechanickým vlivům.
3. Neupravujte svévolně konstrukci výrobku.

Záruka

1. Záruční doba na skleník je 2 roky od data prodeje. Záruka se vztahuje na jakékoliv

výrobní chyby a chyby materiálu. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené korozi částí konstrukce.

2. Záruka pozbývá platnosti:

- 2.1. při nedodržení montážních pokynů;
- 2.2. při použití větracího okna pro jiné účely, než je určené;
- 2.3. v případě poškození způsobeného vyšší mocí (přírodní katastrofy);
- 2.4. v případě absence dokladu o koupi skleníku.

3. Záruka se nevztahuje na dutinkový polykarbonát

VÝROBCE JE ODPOVĚDNÝ ZA:

- úplnost komponentů
- funkčnost skleníku
- odolnost konstrukce při uvedených silách vnějších atmosférických vlivů

Prodejce:

Dům a zahrada Ježek s.r.o.
K Papírně 171/32, 312 00 Plzeň



Dovozce:

Happy Retail s.r.o. Karadžičova 47, 811 07 Bratislava

Montážní postup

1. Popis

Střešní okno ke skleníku LEGI je určené na větrání skleníku instaluje se na střechu mezi oblouky pomocí samořezných šroubů s pozinkovanou podložkou s gumovým těsněním. Pokrývá se dutinkovým polykarbonátem.

Větrací okno je vyrobené z pozinkovaných jeleků 20x20mm. Souprava obsahuje také háček na fixaci otevřeného okna a samořezné šrouby na montáž.

Na okno je možné nainstalovat automatický otvírač.

2. Komponenty

č.	Název komponentu	Množství, ks	Vzhled
1	Konstrukce okna s panty	1	
2	Háček	1	
3	Samorezní šroub 4,2x19mm s poz. podložkou a gum. těsněním	16	
4	TEX šroub 4,2x32mm (uchycení okna k obloukům)	4	
5	TEX šroub 4,2x16mm (na montáž háčku)	4	

3. Montážní postup

V souvislosti s vlastnosti konstrukce skleníku, větrací okno se nedá namontovat mezi všemi oblouky skleníku. Před montáží je třeba zjistit, že rozteč mezi oblouky je 640 mm (obr. 1). Lze namontovat větrací okno i mezi oblouky s roztečí 662 mm, ale v tomto případě konstrukce okna se přišroubuje pouze k jednomu oblouku.

